

ROUGH ÉS FRONTKASZÁS FÜNYÍRÓ TRAKTOROK



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



A PONTOSSÁG MÉG SOHA NEM VOLT ILYEN GYORS, EGYSZERŰ ÉS CSENDES

ROUGH ÉS FRONTKASZÁS FÚNYÍRÓTRAKTOROK

A precíziós forgókéses fűnyírógépeinkkel a fasorok között, valamint a bunkerek széleinél és környékén történő fűnyírás igazán egyszerű. A termékcsaládunkban szinte minden feladatra megtalálja a megfelelő fűnyírót.

TARTALOMJEGYZÉK

SZOLGÁLTATÁSOK

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

JOHN DEERE ROUGH, HENGERKÉSES ÉS KÖRKÉSES FÚNYÍRÓGÉPEK

Jellemzők	08
PrecisionCut™ 2653B, 7200A	10
TerrainCut™ 7400A, 8800A	14
TerrainCut™ 9009A	16

TERRAINCUT™ FRONTKASZÁS FÚNYÍRÓK

1550 / 1570 / 1580 / 1585	20
TerrainCut™ 1600 Turbo	22

MŰSZAKI ADATOK

24

POWERGARD™

STÁTUSZ: VÉDETT

Ha PowerGard™ Protection csomaggal* védi a berendezéseit, akkor a vállalkozása számára biztosított a folyamatos üzemidő és a megszakítás nélküli csúcsteljesítmény, amelyre a fejlődéshez szüksége van.



A PowerGard™ szerződések védelmet nyújtanak a váratlan javítási költségekkel szemben, és eredeti alkatrészekkel biztosítják a megfelelő karbantartást. A három fixdíjas-csomag három különböző szintre kiterjedő védelmet nyújt annak érdekében, hogy az Ön gépe csúcsteljesítménnyel működjön a maximális hasznos üzemidő mellett.

POWERGARD™ PROTECTION CSOMAG

Megelőző karbantartási munkák – elengedhetetlenül fontos, hogy a gyár által meghatározott időközönként végrehajtott karbantartásokkal megőrizze a berendezés jó üzemi állapotát.*

POWERGARD™ PROTECTION

A védelem alapszintje, amely az olyan váratlan eseményekre terjed ki, amelyek költséges javításokat eredményezhetnek, és a a főbb erőátviteli elemek javítását is fedezi.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

A védelem maximális szintjét biztosítja ez a teljes lelki nyugalmat biztosító csomag, amely minden, a PowerGard™ Protection csomagban szereplő elemre, és azon kívül az elektromos, a hűtő-, a hidraulika-, valamint egyéb rendszerekre is kiterjed.

FINANSZÍROZÁS

Építse be a PowerGard™ Protection szerződéseit a finanszírozási ajánlatába, hogy élvezhesse a versenyképes árak és a rugalmas fizetési feltételek előnyeit.**

*Csak a programban részt vevő forgalmazóknál. A PowerGard™ Protection csomaghoz egy karbantartási csomag is szükséges.

**Csak a programban részt vevő forgalmazóknál.

EXPERT CHECK

TÉNYEK, NEM TALÁLGATÁSOK

Vágyott már arra, bárcsak megröntgenezhetné a gépét, hogy lássa, hogyan működik belül? Az Expert Check a következő nagyszerű dolog: a gép összes fontos részegységének (szenzorok, elektronika és szoftver) alapos diagnosztizálása percre pontos, a valós használaton alapuló ellenőrzési listákkal és eszközökkel, amelyekkel csak a hivatalos John Deere forgalmazók rendelkeznek. Ennek eredménye egy részletes jelentés, amely pontosan leírja a gép aktuális állapotát, valamint azt, hogy mit és mikor szükséges elvégezni.

EGYÉRTELMŰ ÁRAZÁS

A jelentés alapján Ön meg tudja nekünk mondani, hogy pontosan milyen javítást szeretne elvégeztetni. Az Expert Check átlátható árazásának és mindent magába foglaló alkatrész- és munkadíj-csomagjainak hála a javítások és a karbantartások árával kapcsolatos kérdéseket is kiküszöböli.

EREDETI JOHN DEERE ALKATRÉSZEK

Még a John Deere gépeknek is szükségük lehet néha némi javításra. Ha eljön az ideje, a szervizeink mindent elkövetnek a gépek állásidejének minimalizálásáért, és azok minél hamarabb visszatérhessenek a munkába. A legmodernebb szervizműhely és a kiválóan képzett szervizcsapat nyújtotta professzionális támogatáshoz mindig rendelkezésre állnak a közvetlenül a gyár által biztosított legújabb frissítések. Azokhoz a kisebb javításokhoz, amelyeket inkább saját maga végezne el, már másnapra rendelkezésre áll minden szükséges alkatrész – még a régebbi modellekhez is.






TARTSA KÉZBEN A GÉPEI IRÁNYÍTÁSÁT

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

A hálózatba kapcsolt gépekkel mindig egy lépéssel előrébb lehet. Ön pontosan tudhatja, hol vannak a gépei, és hogyan halad a munka. A diagnosztikai hibakódokat jelző értesítéseknek köszönhetően azonnal tudhatja, hogy a gépe nem az elvárt módon működik. Ha Ön kapcsolatban van a forgalmazójával, akkor az azt jelenti, hogy a támogatásukkal időt és pénzt takaríthat meg.



TÁVOLI TÁMOGATÁS

A Service ADVISOR™ távoli elérés lehetővé teszi a forgalmazó számára, hogy távolról végezze el a diagnosztikai, szoftverbeállítási és korrekciós lépéseket. Önnek ez kevesebb utat jelent a szervizbe, ami több hasznos üzemidőt és alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez.

KARBANTARTÁSOK TERVEZÉSE

A John Deere Operations Center™ felületén Ön létrehozhatja vagy feltöltheti a gépei karbantartási terveit. A JDLink™-en keresztül valós időben nyomon követhető üzemóráknak köszönhetően Ön pontosan megtervezheti a karbantartást. A John Deere Connected Support™-tal a forgalmazó nyomon követheti a karbantartási igényeket, és segíthet Önnek abban, hogy megelőzze a lehetséges problémákat.

DIAGNOSZTIKAI HIBAKÓDOK

A diagnosztikai hibakódok (DTC) olyan üzenetek, amelyeket a gép generál az aktuális állapot jelentése érdekében. Minden DTC két számjegyből áll. Az első a kibocsátás helyét jelöli, míg a második a probléma típusát jelzi. A forgalmazó szakemberei képesek dekódolni ezeket az üzeneteket, hogy meghatározhassák, mire van szükségük a javításhoz, még azelőtt, hogy elindulnának a helyszínre.

JOHN DEERE ROUGH, HEGERKÉSES ÉS KÖRKÉSES FŰNYÍRÓGÉPEK

A PONTOSSÁG MÉG SOHA NEM VOLT
ENNYIRE EGYSZERŰ – VAGY CSENDES

A precíziós forgóképes fűnyírógépeinkkel a fasorok között, valamint a bunkerek széleinél és környékén történő fűnyírás igazán egyszerű. Könnyedén áthaladnak a rough-on, mégis elég fordulékonyak ahhoz, hogy precíz nyírást hajtsanak végre, és még meglepően csendesek is.

EGYSZERŰBB MŰKÖDTETÉS


Az AutoPedal™ rendszer nem csupán a kényelmes üzemeltetés miatt szükséges. A segítségével Ön üzemanyagot takaríthat meg, és csökkentheti a zajszintet, hiszen a pedálok vezérlik a motorfordulatot.





JOBB VÉGEREDMÉNY

A hengerek biztosítják a tökéletes vágás utáni képet, és olyan kefékkel van ellátva, amelyek a fűnyesedék felhalmozódásának megakadályozásával biztosítják a pontos vágási magasságot.

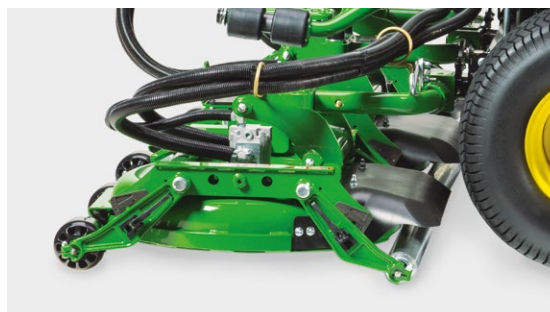

ERŐS ÉS TARTÓS

A forgókeses kaszaházak 10-es vastagságú acéllemezből készülnek, majd egy merev keretre szereljük őket, és az extra védelem érdekében elől és hátul hengerekkel látjuk el őket. A kaszaházak kimagaslóan jól dolgoznak minden fűtípus esetében, beleértve a szárazságtűrő és a árnyéktűrő fűféléket is. Nincs szükség semmilyen eszközre a nyírásmagasság állításához.



MÉG JOBB VEZÉRLÉS

A TechControl™ rendszer egy magasabb szintre emeli a következetes kezelést. Ön másodpercek alatt beállíthatja a pontos sebességet a nyíráshoz, a fordulókhoz és a szállításhoz, és még üzemanyagot is spórolhat. A maximális kihasználtság érdekében a TechControl™ gyors és pontos diagnosztikát biztosít.





PRECISIONCUT™ HENGERKÉSES FŰNYÍRÓGÉPEK

2653B ÉS 7200A

A prémium nyírásminőségre két nagyszerű opció a 2653B és a 7200A. A teljesítmény, a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség érdekében mindkét gép karbantartása is nagyon egyszerű. A 7200A segítségével még több teljesítményt kap, és fel van szerelve egy kapcsolóval a nyírásszélesség menet közben történő átállításához.



STABIL KONSTRUKCIÓ (2653B)

Az alacsony súlypont és a 140 cm-es tengelytáv biztosítja a kényelmes és biztonságos működtetést még kedvezőtlen nyírási körülmények között is.



ÁLLÍTHATÓ MUNKASZÉLESSÉG

Az „igény szerinti nyírásszélesség” rendszer (7200A) lehetővé teszi a gépkezelő számára a nyírásszélesség módosítását anélkül, hogy fel keljen emelni a vágófejet. Csupán tolja előre a munkaszélesség-állító kapcsolót a CommandARM™ karon, hogy a munkaszélességet 183 cm-re (66 cm-es késhengerrel) vagy 213 cm-re (76 cm-es késhengerrel) növelhesse, vagy húzza vissza, hogy 173 cm-re (66 cm-es késhengerrel) vagy 203 cm-re (76 cm-es késhengerrel) csökkentse.

A többféle szélesség alkalmazásával maximálisan növelhető a teljesítmény, hiszen a terephez jobban igazodva rendkívül termelékenyen dolgozhat nagy területek, pl. labdarugópályák nyírásakor. Annak köszönhetően pedig, hogy a kaszaház ezeken a fordulékony gépeken oldalt helyezkedik el, Ön páratlanul kényelmesen manőverezhet szűk kanyarokban, akadályok és fák körül.



STANDARD QA7 KÉSHENGEREK

Ön választhat az 5 vagy 8 késes kivitel, valamint a 66 cm-es vagy 76 cm-es szélesség között. A Speed Link™ funkció használatával időt takaríthat meg azzal, hogy egyszerre állítja be a nyírásmagasságot a henger mindkét oldalán.

A TÖKÉLETES NYÍRÁS EREJE (7200)

A nyírás utáni megjelenésről döntsenek az ellenőrök és ne a kezelők. A kihívást jelentő nyírási körülmények esetén a John Deere 7200-as fűnyírógép LoadMatch™ funkciója automatikusan csökkenti a haladási sebességet, hogy energiát takarítson meg a késhengerek számára.

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ KÉNYELEM A KEZELŐ SZÁMÁRA

A széles kezelői platformmal és CommandARM™ vezérlőkarral felszerelt 7200A, valamint a műszerfalon kényelmesen elérhető kezelőszervekkel ellátott 2653B garantálja, hogy a John Deere hengerkéses fűnyírógépek esetében a kényelem az alapfelszereltség része.



KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

A rutinkarbantartás során a 66 cm és a 76 cm széles késhengerek gyorsan és könnyen fel- és leszerelhetők.



**MINDEN
ÖSSZKERÉKHajtású
PRECISIONCUT™
MOTOLLÁS FÚNYÍRÓGÉP
ESETÉBEN**

GRIP

összkerékhajtás

SPEED LINK™



2653B

14,6 kW (19,6 LE)
3000 ford/perc motorfordulaton

3 × QA7 66 cm vagy QA7 76 cm

17,8 cm átmérőjű henger

Állandó nyírásszélesség:
183 cm
66 cm-es QA7 késhengerrel;
213 cm
76 cm-es QA7 késhengerrel

Nyírási sebesség:
0–8 km/h



7200A

18,4 kW (24,7 LE)
3000 ford/perc motorfordulaton

3 × QA7 66 cm vagy QA7 76 cm

17,8 cm átmérőjű henger

Változtatható nyírásszélesség:
173 cm–183 cm
66 cm-es QA7 késhengerrel;
203 cm–213 cm
76 cm-es QA7 késhengerrel

Nyírási sebesség:
0–10 km/h

TECHCONTROL™

TERRAINCUT™ FORGÓKÉSES FŰNYÍRÓGÉP


7400A ÉS 8800A

Ezek a fordulékony forgókéses fűnyírógépek az erő és a fordulékonyság tökéletes elegyét alkotják. A kiemelt funkciók magukban foglalják a nyírásmagasság gyors beállítását és a rendkívüli TechControl™ kijelzőnket. A részletekért tekintse meg a 18. és a 19. oldalt.



TÖKÉLETES TALAJKÖVETÉS

A kaszaház nagyobb szivattyúja, a talajkövető munkahengerek, a dupla csuklós kialakítás és a nagy nyomatékú késmotorok kombinációja egyenletes és tiszta nyírásminőséget biztosít. Ez a rendszer felállítja a fűszálakat, hogy kiváló nyírásminőséget és a hátsó kidobású rendszerrel együtt optimális nyesedékelosztást biztosítson.

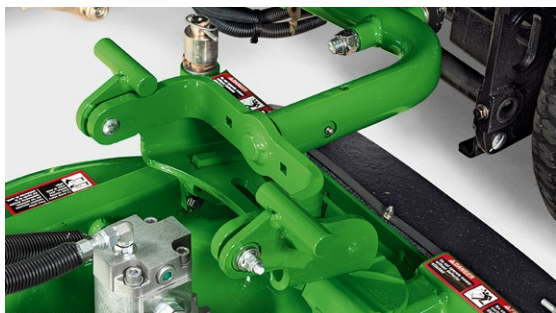

Könnyű hozzáférhetőség a szervizelés során – A könnyű szervizelhetőség érdekében a motor minden ellenőrző pontja könnyen elérhető a motorháztető felemelése után. A szervizelési pontok között megtalálhatóak a motorolajszint, a hűtőfolyadék szint, a hidraulikafolyadék szint és a levegőrendszer ellenőrzésére szolgáló pontok.

Prémiumminőségű kényelem a kezelő számára – Az egész napi termelékenységet támogatja a könnyen megközelíthető/elhagyható kezelőtér, amelyet dönthető kormánykerékkel, stresszmentesen működtethető eHydro™ pedálokkal és a deluxe légrugózással ellátott vezetőüléssel szerelünk fel.

LoadMatch™ – A LoadMatch™ funkció a gép működésének monitorozása alapján kompenzálja a gép vonulási sebességét, hogy energiát takarítson meg a késhengerek számára. Amint a terhelés csökken, a gép ismét a normális haladási sebességgel fog dolgozni.

Elindul az erő (8800A) – A hatékony, 36,7 kW (49,2 LE) teljesítményű, turbófeltöltős, folyadékűtéssel ellátott 4 hengeres motor elegendő erőt ad ahhoz, hogy Ön hatékonyan birkózhasson meg a kihívást jelentő körülményekkel is.



7400A

31 kW (42,1 LE)
2800 ford/perc motorfordulaton

3 x 68 cm-es forgókéses kaszaház

Állítható nyírásszélesség:
173 cm–188 cm

Nyírási sebesség:
0–10 km/h



8800A

41,1 kW (55,9 LE)
2800 ford/perc motorfordulaton

5 x 53,3 cm-es forgókéses kaszaházzal

Nyírásszélesség:
223 cm

Nyírási sebesség:
0–12,8 km/h

MINDEN TERRAINCUT™ FORGÓKÉSES MODELL ESETÉBEN

GRIP

összkerékhajtás

TECHCONTROL™

IGÉNY SZERINTI ÁLLÍTHATÓ NYÍRÁSSZÉLESSÉG (7400A)

A 172,7 cm-es és a 188 cm-es nyírásszélesség közötti váltás csupán egy gombnyomás. A keskeny, hullámos tereptől egészen a szélesebb terepig használható, hiszen a kaszaházak átfedése a növeli a hatékonyságot és maximalizálja a nyírásmínőséget.

TOVÁBBFEJLESZTETT KASZAHÁZAK (8800A)

A 10-es vastagságú acélból készült 53,3 cm-es forgókéses kaszaház biztosítja a kimagasló vonalkövetést és nyírásmínőséget. A mellső és hátsó hengerek a keretre vezetik a gép elé kerülő akadályokból eredő erőhatásokat, és ezzel megvédik a kaszaház borítását.



TERRAINCUT™

9009A

A szélesebb nyírásszélességgel, a továbbfejlesztett technológiával és funkciókkal a 9009A még több hasznos üzemidőt, még nagyobb teljesítményt és költséghatékonyságot nyújt a kihívást jelentő körülmények között is.

TOVÁBBFEJLESZTETT KASZAHÁZAK

A különleges kétirányú kengyeles felfüggesztésnek köszönhetően az öt 68,6 cm-es forgókéses kaszaház a kontúrokat pontosan követi, ami tökéletes nyírásminőséget eredményez. A tökéletes végeredmény érdekében a kaszaházak 10-es vastagságú acéllemezből készülnek és mellső hengerekkel is felszereljük őket.



A NYÍRÁSI, HALADÁSI ÉS FORDULÁSI SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Csak a John Deere gépek teszik lehetővé a fordulási sebesség egyéni beállítását a gyeper nyírásorok közötti sérülésének csökkentése érdekében. A jelszóval védett TechControl™ lehetővé teszi a nyírási és a haladási sebesség beállítását is, aminek köszönhetően biztos lehet a kiváló végeredményben (és a nyugalomban), bárki is vezesse a gépet.

EGYSZERŰ NYÍRÁSMAGASSÁG-SZABÁLYOZÁS

Nincs szükség szerszámokra a nyírásmagasság módosításához. Csak egy kart kell átállítania a kívánt beállításhoz, és már indulhat is. Más rendszerekhez képest a nyírásmagasság 25%-kal gyorsabban állítható, ami szintén hozzájárul a termelékenység növeléséhez és az üzemeltetési költségek csökkentéséhez.



PROBLÉMAMENTES MŰKÖDTETÉS

Az eHydro™ sebességváltó könnyű, és könnyen reagáló pedálokkal van ellátva a kevésbé terhelő használat és a növelt kezelői kényelem érdekében. A sebességtartó automatika és a fordulási sebesség irányítása funkcióknak köszönhetően egy intelligensen kezelhető gép jön létre.

A hidrosztatikus szivattyú és a nagy kapacitású kerékmotorok csökkentik a karbantartási igényt, és kimagasló teljesítményt eredményeznek a dombos terepeken is. Ezek párosulnak az alapfelszereltség részét képező GRIP rendszerrel, amely azzal csökkenti a kerékcsúszást, hogy a mellősi keréktől az ellentétes hátsó kerékhez irányítja a folyadékáramot.



MINDIG MOZGÁSBAN

A korszerű, fedélzeti diagnosztikai eszközökkel felszerelt, gyorsan és szerszámok nélkül állítható nyírásmagasságú, kiváló gyártásminőségű 9009A típusú gépet a maximális hasznos üzemidőre terveztük.



NAGY KAPACITÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

A mély kaszaház még nagy sebesség mellett is biztosítja a nyírásminőséget és az egyenletes nyesedékelosztást. Az összekerékhajtásnak köszönhetően dombos terepen is jól teljesít, és csökken a levágatlan sávok mennyisége a lejtőkön történő nyírás során.



EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS

Az olyan intelligens funkcióknak köszönhetően mint a TechControl™ kijelző és az eHydro™ sebességváltó, Ön kevesebb időt fog a gépe manuális beállításával tölteni a pálya vagy az időjárási viszonyok változásakor.



9009A

41,1 kW (55,9 LE)

2800 ford/perc motorfordulaton

5 x 68,6 cm-es forgókéses kaszaházzal

Teljes nyírásszélesség: 274 cm

Nyírési sebesség:
0–12,8 km/h

TECHCONTROL™



TERRAINCUT™ FRONTKASZÁS FÜNYÍRÓGÉPEK

1550 / 1570 / 1580 / 1585

A frontkaszás rough fűnyírógépünk lehetővé teszi a minőség terén kötött kompromisszumok nélküli hatékony munkavégzést. A kaszaházakat a magas minőségű munkavégzésre tervezték, és az erőteljes dízelmotor még a sűrű és nedves fűvel is hatékonyan birkózik meg. Az ergonomikusan kialakított kezelőállásnak köszönhetően a kezelő csak a területre kell koncentrálnia. A kiváló gyártási minőségnek köszönhetően Ön hosszú éveken át számíthat a kimagasló sebességű és minőségű munkavégzésre.



JOB B HŰTÉS

A hátsó részre szerelt hűtő megkíméli a gépkezelőt a zajtól, és megkönnyíti a fűnyíró szerelését.



GLC1500 FÜGYŰJTŐ

600 literes vagy 900 literes kapacitással rendelkező hatékony fűgyűjtő rendszer és a könnyű használat érdekében alapfelszereltségnek számító hidraulikus billentés.

KASZAHÁZAK

	153 CM-ES OLDALSÓ KIDOBÁSOS	183 CM-ES OLDALSÓ KIDOBÁSOS	158 CM-ES HÁTSÓ KIDOBÁSOS	183 CM-ES HÁTSÓ KIDOBÁSOS	153 CM-ES OLDALSÓ KIDOBÁSOS GLC1500 FÜGYŰJTŐVEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA	183 CM-ES OLDALSÓ KIDOBÁSOS GLC1500 FÜGYŰJTŐVEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA
KOMPATIBILIS	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1570, 1580, 1585	1570, 1580, 1585
Munkaszélesség, cm	153	183	158	183	153	183
Nyírásmagasság, cm	2,54–15,24	2,54–15,24	2,54–15,24	2,54–15,24	2,54–15,24	2,54–15,24
Hajtómű kialakítása	L-típusú	L-típusú	L-típusú	L-típusú	T-típusú	T-típusú
Mulcskészlet rendelhető	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen





A KULCS A CSATLAKOZTATHATÓSÁG

Az opcionálisan választható JDLink™ M modem lehetővé teszi az adatok valós idejű automatikus átvitelét a gép és a John Deere Operations Center™, az internet alapú gazdaságirányítási platformunk között.

INTEGRÁLT COMFORTCAB

Az 1575 és az 1585 frontkaszás fűnyírógép integrált ComfortCab fülkéje kitűnő kilátást és kényelmet biztosít bármilyen időjárás esetén.



1550 / 1570 / 1580 / 1585

1550:
17,8 kW (24,2 LE)
3000 ford/perc motorfordulaton
1570 / 1580 / 1585:
27,5 kW (37,4 LE)
3000 ford/perc motorfordulaton

Hidrosztatikus összerékhajtás

1550 / 1570, Működési sebesség,
egysebességes hajtómű: 0–19,3 km/h

1580 / 1585, Működési sebesség,
kétsebességes hajtómű: 0–24,1 km/h


Szervokormány

TERRAINCUT™ 1600 TURBO FRONTKASZÁS FÜNYÍRÓ

A kimagasló vonóerejével és az akár 325 cm-es nyírasszélességével ez a nagy nyomatékú dízelmotorral felszerelt fűnyírógép lenyűgöző, óránként akár 3,5 hektár területteljesítményre is képes. A 1600T könnyedén megbirkózik az emelkedőkkel, és még a legsűrűbb fűben is prémium nyírásminőséget biztosít.

KNOW HOW

A hálózatra csatlakoztatott gép adatai, például a vonulás, a várakozási idő vagy a nyírás adatai elérhetőek lesznek a John Deere Operations Center™ felületén, ahol az szakemberek számtalan eszközön keresztül hozzáférhetnek.

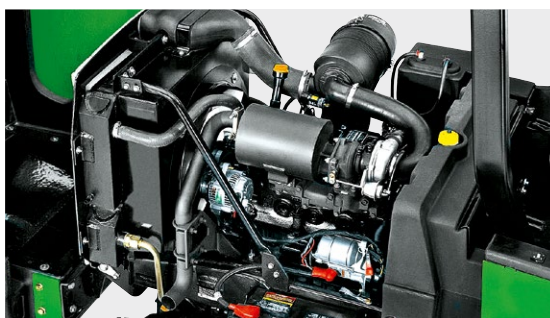

KIVÁLÓ JÁRÓKÉPESSÉG DOMBOS TEREPEN

A TerrainCut™ 1600 Turbo igény szerint kapcsolható, vagy állandó összerékhajtással használható. A differenciálzár az alapfelszereltség részét képezi ezen a modellen. Az oldalsó kaszaházak 45 fokos szögben felfelé és 20 fokos szögben lefelé billentve is tudnak nyírni a folyamatos munkavégzés érdekében.


NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MOTOR

A 44 kW (60 LE) teljesítményű, 4 hengeres, 16 szelepes, turbófeltöltéses, direkt befecskendezéses dízelmotor bőséges erőt és nyomatékot nyújt a kiváló teljesítményhez. A szilentblokkos rögzítésnek köszönhetően a vibráció is minimális.



NAGY TERÜLETEK NYÍRÁSA KÖNNYEDÉN

Az ergonomikus kezelőszervekkel és az állítható légrugózású üléssel a gépkezelők egész nap frissek és koncentráltak maradnak.

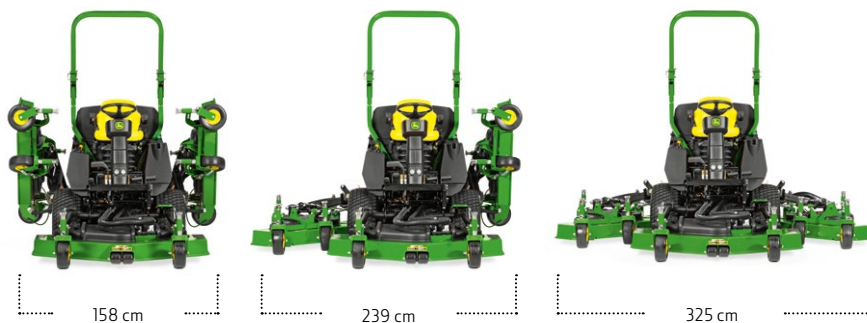

TARTÓS KASZAHÁZ- KIALAKÍTÁS ÉS FEJLETT ÜTÉSELNYELŐ RENDSZER

A kaszaházak 7-es vastagságú acéllemezből készülnek egy kiegészítő 19 mm-es védőkerettel, valamint külön keshajtó motorokkal a vibráció csökkentése érdekében. Az oldalsó kaszaházak pedig előre és hátra mozognak az akadályokból adódó sérülések elkerülése érdekében.



TERRAINCUT™ 1600 TURBO

44 kW (60 LE)
3000 ford/perc motorfordulaton (Stage V)

Hidrosztatikus kerékagymotorok

Munkasebesség: 0–23 km/h

Differenciálzár

RUGALMAS TERMELÉKENYSÉG

Keskeny sávok lenyírásához használja csak az egyik oldalsó és a középső kaszaházat, vagy csak a középső kaszaházat. Az opciós 3 kerekű mulcskészlet még tovább növeli a gép rugalmasságát.

MŰSZAKI ADATOK



2653B PRECISIONCUT™

PRECISIONCUT™ TRIM ÉS SURROUNDS FŰNYÍRÓGÉPEK

MOTOR	
Típus	3 hengeres, közvetett befecskendezéses dízel
Maximális névleges teljesítmény a SAE J1995 szerint, kW (LE)	14,6 (19,9) 3000 ford/perc motorfordulaton
Lökettérfogat cm ³	993
Légszűrő	Dupla betétes, eltömődésjelzővel
Hűtőrendszer	Folyadékűtés
JÁRMŰ	
Járószerkezet hajtása	3 kerekes hidrosztatikus hajtás, mindegyik keréken azonos vonóerő
Késhengerek hajtószivattyúja	Fogaskerekes
Hidraulikaolaj mennyisége, l	20,8
Üzemanyagtartály térfogata, l	28
Kormányzás	Hidraulikus szervó kettős működésű kormány munkahengerrel
Mellső gumibroncs	20 × 10 – 10 Turf
Hátsó gumibroncs	20 × 10 – 8 Turf
Fékrendszer	2 keréken tárcsafék; kézi működtetésű rögzítőfék; dinamikus fékezés a zárt körös vonóerő-vezérlésen keresztül
Bukókeret biztonsági övekkel	Deluxe légrugós vezetőülés biztonsági övvel; ISO 21299:2009 szabvány függőben
KEZELŐSZERVEK	
Késhenger emelése/süllyesztése	Késhenger emelése/süllyesztése
Igény szerinti nyírászelesség	Nincs
Rögzítőfék	Kézi
Kézigáz	Kézi
TLT	Elektromos kapcsolású
Gyújtás	Gyújtáskapcsoló, automatikus izzítógyertya
Hidrosztatikus fordulatszám-beállítás	Lábbal
Munkalámpák	Opcionálisan választható LED-es munkalámpák – kapcsoló a műszerfalon
Műszerfal	Üzemóra-számláló, motorhűtés hőmérsékletjelzője, töltésjelző lámpa, ülésfoglaltság-jelző, hidraulika-olaj hőmérsékletjelzője, motor levegő-előmelegítésének jelzője, olajnyomás-jelző
KEZELŐTÉR	
Ülés	Deluxe légrugós vezetőülés előre/hátra állítással
Dönthető kormánykerék	Nincs
Előremenet/hátramenet	2 pedál
MŰSZAKI ADATOK	
Magasság bukókerettel, cm	208,3
Hossz, cm	236
Szállítási szélesség, cm	183 vagy 213
Tengelytáv, cm	140
Tömeg (minden folyadékkal feltöltve, gépkezelő és üzemanyag nélkül), felemelt 66 cm-es késhengerekkel, kg	Minden folyadékkal feltöltve (gépkezelő és üzemanyag nélkül), 66 cm-es késhengerek felemelve: 863,1
SEBESSÉG	
Nyírási sebesség, km/h	0–8
Vonulási sebesség, km/h	0–13,7
Sebesség hátramenetben, km/h	0–4,8
KÉSHENGEREK	
Darab	3 db motollás késhenger
Méret, cm	Quick Adjust gyorsszabályozós QA7 66 cm vagy QA7 76 cm
Kések száma	5 vagy 8
Pasztás élezés	Alapfelszereltség
Munkaszélesség, cm	183 cm 66 cm-es QA7 késhengerrel; 213 cm 76 cm-es QA7 késhengerrel
Nyírásmagasság, cm	0,9–6,3
5 késes késhenger, mm/kmh	3,17
8 késes késhenger, mm/kmh	1,99
Mellső hengerek, cm	7,6 cm bordás, sima, vagy spirális (opcionális)
Késhenger átmérője, cm	17,8
Ellenkés-beállítás	Henger-ellenkés



7200A PRECISIONCUT™

PRECISIONCUT™ TRIM ÉS SURROUNDS FÜNYÍRÓGÉPEK

MOTOR	
Típus	3 hengeres, közvetett befecskendezéses dízel
Maximális névleges teljesítmény a SAE J1995 szerint, kW (LE)	18,4 (24,7) 3000 ford/perc motorfordulaton
Lökettérfogat, cm ³	1267
Légszűrő	Dupla betétes száraz légszűrőbetét
Hűtőrendszer	Centrifugál vízpumpa; az optimális hűtés érdekében a gép elején
JÁRMŰ	
Járószerveket hajtása	eHydro™ elektronikus vezérlésű hidrosztatikus szivattyú a kerékagymotorokhoz alapfelszereltségű GRIP összerúkhajtás vonóerő-vezérlő rendszerrel
Késhengerek hajtószivattyúja	Fogaskerekes
Hidraulikaolaj mennyisége, l	37,8
Üzemanyagtartály térfogat, l	45,4
Kormányzás	Hidraulikus szervó kettős működésű kormány munkahengerrel
Mellső hajtott kerekek	24 × 12 – 12 Turf Trac
Hátsó gumibroncs	24 × 12 – 12 Multi Trac
Talajnyomás, kPa	103,42
Fékek	Belső hidraulikus nedves tárcsafékek
Bukókeret biztonsági övekkel	Deluxe légrugós vezetőülés biztonsági övvel; ISO 21299:2009 szabvány függőben
KEZELŐSZERVEK	
Késhenger emelése/süllyesztése	Késhenger emelése/süllyesztése
Igény szerinti nyírásszélesség	Egyérintéses kapcsoló, választó kapcsoló és nyitás-/csukáskapcsoló
Rögzítőfék	Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on a belső nedvestárcsás fékekhez
Kézigáz	Kézi
TLT	Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on
Gyújtás	Gyújtáskapcsoló, automatikus izzítógyertya
Hidrosztatikus fordulatszám-beállítás	Lábbal
Munkalámpák	Kapcsoló a CommandARM™-on
Műszerfal	A gép figyelmeztető jelzései, fedélzeti elektromos diagnosztika, szervizintervallumok jelzése, a nyírási, haladási és fordulási sebesség beállításai, LoadMatch
KEZELŐTÉR	
Ülés	Deluxe légrugózású ülés biztonsági övvel; előre/hátra állítás; testsúly- és deréktámasz-beállítás
Dönthető kormánykerék	Lábbal működtetett
Előremenet/hátramenet	2 pedál
MŰSZAKI ADATOK	
Magasság bukókerettel, cm	213,4
Hossz, cm	338
Szállítási szélesség, cm	220
Tengelytáv, cm	157,5
Tömeg (minden folyadékkal feltöltve, gépkezelő nélkül, leeresztett késhengerekkel), kg	1039
SEBESSÉG	
Fünyírás, km/h	0–10
Vonulási sebesség, km/h	0–14
Hátramenet, km/h	0–10
KÉSHENGEREK	
Darab	3 késhenger
Méret, cm	Quick Adjust gyorsszabályozós QA7 66 cm vagy QA7 76 cm
Kékek száma	5 vagy 8
Pasztás élezés	Alapfelszereltség, nyomásérzékelős áramláskiegyenlítés szelep az állandó motollasebesség érdekében, manuális motollasebesség-állítás
Igény szerinti nyírásszélesség, cm	173–183 cm 66 cm-es QA7 késhengerrel; 203–213 cm 76 cm-es QA7 késhengerrel
Nyírásmagasság, cm	0,9–6,3
Ötkéses henger, mm/kmh	3,17
Nyolckéses henger, mm/kmh	1,99
Mellső hengerek, cm	7,6 cm bordás, sima, vagy spirális (opcionális)
Késhenger átmérője, cm	17,8
Ellenkés-beállítás	Henger–ellenkés



7400A

PRECISIONCUT™ TRIM ÉS SURROUNDS FÜNYÍRÓGÉPEK

MOTOR

Típus	3 hengeres direkt befecskendezéses, turbófeltöltéses dízel
Maximális névleges teljesítmény a SAE J1995 szerint, kW (LE)	27,3 (37,1) 2600 ford/perc motorfordulaton (Stage III A) / 31 (42,1) 2800 ford/perc motorfordulaton (Stage V)
Lökettérfogat, cm ³	1568
Légszűrő	Dupla betétes száraz légszűrőbetét
Hűtőrendszer	Centrifugál vízpumpa; az optimális hűtés érdekében a gép elején

JÁRMŰ

Járószerveket hajtása	eHydro™ elektronikus vezérlésű hidrosztatikus szivattyú a kerékgymotorokhoz alapfelszereltségű GRIP összerékhajtás vonóerő-vezérlő rendszerrel
Késhengerek hajtószivattyúja	Fogaskerekes
Motollahajtás szivattyúja	–
Hidraulikaolaj mennyisége, L	45,4
Üzemanyagtartály térfogat, L	45,4
Kormányzás	Hidraulikus szervó kettős működésű kormány munkahengerrel
Mellső hajtott kerekek	24 × 12 – 12 Turf Tarc
Kormányzott kerekek	24 × 12 – 12 Multi Tarc
Talajnyomás, psi	14
Fékek	Belső hidraulikus nedves tárcsafékek
Bukókeret biztonsági övekkel	Alapfelszereltség, ISO 21299 szabvány függőben
Üzemi súly folyadékokkal feltöltve (felemelt késhengerekkel), kg	1252
Rendelhető opciók	Naptető, mulcsózókés, erős szívóhatású kés, kaparólemez a hátsó hengerhez

KEZELŐSZERVEK A COMMANDARM™-ON

Kézigáz	Nincs gázkar; automatikus vezérlés az AutoPedal™ pedálokkal, míg a manuális vezérlés a TechControl™ Display kijelzőn keresztül lehetséges
Vágószerveket emelése	Egyérintéses egyetlen kar
Igény szerinti nyírásszélesség	Egyérintéses kapcsoló, választó kapcsoló és nyitás-/csukáskapcsoló
TLT	Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on
Összerékhajtás	Standard GRIP összerékhajtású vonóerő-vezérlő rendszer; fűnyírás, vagy vonulás közben mindig bekapcsolva
Rögzítőfék	Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on a belső nedvestárcsás fékekhez
Munkalámpák	Kapcsoló a CommandARM™-on
Kezelői kijelző	TechControl™ kijelző: A CommandARM™ kartámaszon található; kijelzi a gép figyelmeztetéseit; fedélzeti elektromos diagnosztika; szerzividőzőtők a könnyen olvasható kijelzőn; gyors, menet közben végezhető vágási és szállítási sebességbeállítás; fordulási sebesség; LoadMatch™, tömegátvitel, illetve sebességtartó automatika BE/KI kapcsolása; vágóegység leeresztési arány beállítás; MINDEN beállítás hozzáférési kóddal védve

KEZELŐTÉR

Ülés	Deluxe légrugózású ülés biztonsági övvel; előre/hátra állítás; testsúly- és deréktámasz-beállítás
Dönthető kormánykerék	Bal lábbal működtethető az egyszerű beállítás érdekében
Előremenet/hátramenet	2 pedál

MÉRETEK

Magasság bukókerettel, cm	213,4
Hossz, cm	338
Szélesség, cm	179 cm 173 cm-es vágásszélességgel; 194,3 cm 188 cm-es vágásszélességgel
Tengelytáv, cm	62
Nyírásszélesség cm	173 cm-es (keskeny) – 188 cm-es (széles) igény szerinti nyírásszélesség
Fűnyírás, km/h	0–10
Vonulási sebesség, km/h	0–14
Hátramenet, km/h	0–6,4

KÉSHENGEREK

Darab	3 forgókéses kaszaház, eszközök nélküli nyírás magasság-állítás
Vágószerveket szélessége, cm	68,6
Kések száma	Kaszaházanként 1 (összesen 3)
Nyírás magasság, cm	1,9–10,2 cm közötti eszköz nélküli magasságállítás (Stage IIIA) / 2,54–10,2 cm közötti eszköz nélküli nyírás magasság-állítás, 6 mm-es lépésközök (Stage V)
Kaszaház-kialakítás	Egyetlen 10-es vastagságú préselt acéllemezből készült kaszaház mellső csúszólemezzel, a kaszaház pereméhez hegesztett 38 mm magas és 12,7 mm vastag acél merevítővel.
Hátsó henger átmérője, cm	7,6
Mellső hengerek, cm	10,2 cm átmérőjű és 12,7 cm széles



8800A		9009A
TERRAINCUT™ ROUGH FŰNYÍRÓGÉP		
MOTOR		
Típus	4 hengeres direkt befecskendezéses, turbófeltöltéses dízel	
Maximális névleges teljesítmény a SAE J1995 szerint, kW (LE)	36,2 (49,2) 2600 ford/perc motorfordulaton (Stage III A)/ 41,1 (55,9) 2800 ford/perc motorfordulaton (Stage V)	41,1 (55,9) 2800 ford/perc motorfordulaton
Lökettérfogat, cm³	2091	
Légszűrő	Dupla betétes száraz légszűrőbetét	
Hűtőrendszer	Centrifugál vízpumpa; az optimális hűtés érdekében a gép elején	
JÁRMŰ		
Járószerkezet hajtása	eHydro™ elektronikusan vezérelt, hidrosztatikus szivattyú a kerékgagymotorokhoz	eHydro™ szervovezérlésű hidraulikus szivattyú
Késhajtás szivattyúja	Tandem fogaskerekes szivattyú	
Késhajtás	Direkt hajtású fogaskerekes hidraulikus motor	
Hidraulikaolaj mennyisége, l	45,4	
Üzemanyagtartály térfogat, l	60,6	
Kormányzás	Hidraulikus kettős működésű szervokormány-munkahengerral	
Mellső hajtott kerekek	26 × 12 – 12 Multi Trac	26.5 × 12 – 12 Ultra Trac
Kormányzott kerekek	20 × 12 × 10 – 8 Turf	
Talajnyomás, kPa	83,7–124,1	
Fékek	Belső hidraulikus nedves tárcsafékek	Belső hidraulikus nedves tárcsafékek dinamikus fékezéssel a zárt körű hidrosztatikus rendszerrel
Bukókeret biztonsági övekkel	Alapfelszereltség, ISO 21299	
Üzemi súly folyadékokkal feltöltve (felemelt vágószerkezetekkel), kg	1542	1814
Rendelhető opciók	Naptető, mulcsozókés, erős szívóhatású kés, kaparólemez a hátsó hengerhez	
KEZELŐSZERVEK A COMMANDARM™-ON		
Kézigáz	Kézi működtetésű kezelőszervek a konzolon (Stage IIIA) / Nincs gázkar; automatikus vezérlés az AutoPedal™ pedálokkal, míg a manuális vezérlés a TechControl™ Display kijelzőn keresztül lehetséges (Stage V)	Nincs gázkar; automatikus vezérlés az AutoPedal™ pedálokkal, míg a manuális vezérlés a TechControl™ Display kijelzőn keresztül lehetséges
Vágószerkezet-emelés	Egy érintéses vezérlőkar	
Igény szerinti nyírásszélesség	Nincs	
TLT	A CommandARM™ kartámlán található elektromos kapcsolóval könnyedén válthat a fűnyírás és a vonulás között	
Összerékhajtás	Standard GRIP összerékhajtású vonóerő-vezérlő rendszer; fűnyírás, vagy vonulás közben mindig bekapcsolva	
Rögzítőfék	Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on a belső nedvestárcsás fékekhez	
Munkalámpák	Kapcsoló a CommandARM™-on	
Kezelői kijelző	TechControl™ kijelző: A CommandARM™ kartámaszon található; kijelzi a gép figyelmeztetései; fedélzeti elektromos diagnosztika; szerzividőztők a könnyen olvasható kijelzőn; gyors, menet közben végezhető vágási és szállítási sebességbeállítás; fordulási sebesség; LoadMatch™, tömegátvitel illetve sebességtartó automatika BE/KI kapcsolása; vágóegységleeresztési arány beállítás; MINDEN beállítás hozzáférési kóddal védve	
KEZELŐTÉR		
Ülés	Deluxe légrugózás	Légrugózású ülés biztonsági övvel és kartámasszal; előre/hátra állítás; testsúly- és deréktámasz-beállítás
Dönthető kormánykerék	Bal lábbal működtethető az egyszerű beállítás érdekében	
Előremenet/hátramenet	2 pedál	
MÉRETEK		
Magasság bukókerettel, cm	222	
Hossz, cm	338	339
Szélesség, cm	221	229
Nyírásszélesség cm	223	274
Fűnyírás, km/h	0–12,8	
Vonulási sebesség, km/h	0–20,12	
Hátramenet, km/h	0–6,4	
KÉSHENGEREK		
Darab	5 forgókéses kaszaház, eszköz nélküli nyírásmagasság-állítás	
Vágószerkezet szélessége, cm	53,3	68,58
Kések száma	Kaszaházanként 1 (összesen 5)	
Nyírásmagasság-tartomány, cm	2,54–10,2; eszköz nélküli beállítás	1,9–10,2; eszköz nélküli beállítás
Kaszaház-kialakítás	Egyetlen 10-es vastagságú préselt acéllemezből készült kaszaház mellső csúszólemezzel, a kaszaház pereméhez hegesztett 38 mm magas és 12,7 mm vastag acél merevítővel.	
Hátsó henger átmérője, cm	7,6	
Mellső hengerek, cm	10.2 cm átmérőjű és 12.7 cm széles	12.7



TERRAINCUT™ 1550

TERRAINCUT™ 1570

TERRAINCUT MELLŐ FORGÓKÉSES FŰNYÍRÓGÉP

MOTOR		
Típus	3 hengeres dízel	
Névleges motorteljesítmény kW (LE), bruttó SAE J1995	17,8 (24,2) 3000 ford/perc motorfordulaton (Stage V)	27,5 (37,4) 2800 ford/perc motorfordulaton
Lökettérfogat, cm³	1260	1642
Befecskendezés	Közvetett	Közvetlen
Sebességváltó	Hidrosztatikus	
Járószervezet hajtása	1 sebességű összerékhajtás	
Differenciálzár	Alapfelszereltség	
Haladási sebesség előre; km/h	0–19,3	
Haladási sebesség hátra; km/h	0–8	
Mellső gumiabroncsok	23 × 10,5 – 12	
Hátsó gumiabroncsok	18 × 8,5 – 10	
Fék típusa	Belső nedvestárcsa	
Kézifék	Igen	
Fordulófékek	Alapfelszereltség	
Szervokormány	Alapfelszereltség	
Kényelem	Dönthető kormánykerék, légrugós ülés, kétpedálos sebességállítás és irányítás	
ComfortCab fülke	Nincs	
GLC1500 függőjtő	Nincs	Van – 600 literes térfogat
MÉRETEK		
Hasmagasság, mm	165	
Magasság bukókerettel, mm	2121	
Magasság lecsukott bukókerettel, mm	1494	
Magasság fülkével, mm	Nincs	
Teljes hossz kaszaház nélkül; mm	2218	
Erőgép teljes szélessége; mm	1314	
Tengelytáv, mm	1250	
Tömeg (kaszaház és üzemanyag nélkül) kg	832	889



TERRAINCUT™ 1580

TERRAINCUT™ 1585

TERRAINCUT MELLŐ FORGÓKÉSES FŰNYÍRÓGÉP

MOTOR			
Típus	3 hengeres dízel		
Névleges motorteljesítmény kW (LE), bruttó SAE J1995	27,5 (37,4) 2800 ford/perc motorfordulaton		
Lökettérfogat, cm ³	1642		
Befecskendezés	Közvetlen		
Sebességváltó	Hidrosztatikus		
Járószervezet hajtása	2 sebességes összerék-hajtás		
Differenciálzár	Alapfelszereltség		
Haladási sebesség előre; km/h	Lassú = 0–13,7 Gyors = 0–24,1		
Haladási sebesség hátra; km/h	0–5		
Első gumibroncsok	26 × 12,0 – 12		
Hátsó gumibroncsok	20 × 10,0 – 10		
Fék típusa	Belső nedvestárcsa		
Kézifék	Igen		
Fordulófékek	Alapfelszereltség		
Szervokormány	Alapfelszereltség		
Kényelem	Dönthető kormánykerék, légrugós vezetőülés, kétpedálos sebességállítás és irányítás		
ComfortCab fülke	Nincs		Igen
GLC1500 fűgyűjtő	Van – 600 vagy 900 literes térfogat		
MÉRETEK			
Hasmagasság, mm	199		
Magasság bukókerettel, mm	2155	Nincs, mert a fülke az alapfelszereltség részét képezi	
Magasság lecsukott bukókerettel, mm	1532	Nincs, mert a fülke az alapfelszereltség részét képezi	
Magasság fülkével, mm	Nincs		2164
Teljes hossz kaszaház nélkül; mm	2218		
Erőgép teljes szélessége; mm	1410		1475
Tengelytáv, mm	1250		
Tömeg (kaszaház és üzemanyag nélkül), kg	962		1177


TERRAINCUT™ 1600 TURBO
TERRAINCUT™ NAGY MUNKASZÉLESSÉGŰ FÜNYÍRÓ
MOTOR

Típus	4 hengeres, 4 ütemű, soros elrendezésű, turbófeltöltős dízel
Névleges motorteljesítmény kW (LE), bruttó SAE J1995	44 (60) 3000 ford/perc motorfordulaton (Stage V)
Lökettérfogat, cm ³	2091
Befecskendezés típusa	Közvetlen befecskendezésű dízel
Sebességváltó	Hidrosztatikus kerékagymotorok
Járószerkezet hajtása	Kétsebességes összkerekhajtás – Kapcsolható és állandó – csak előre
Differenciálzár	Alapfelszereltség
Haladási sebesség előre; km/h	Lassú = 0–14,5 Gyors = 0–24
Haladási sebesség hátra; km/h	Lassú = 0–7 Gyors = 0–12
Mellső	26 × 12-12
Hátsó	18 × 9,5-8
Fékek	Belső nedvestárcsa
Kézifék	Igen
Fordulófékek	Alapfelszereltség
Szervokormány	Alapfelszereltség
Kényelem	Dönthető kormánykerék, légrugós ülés, kétpedálos sebességállítás és irányítás
ComfortCab fülke	Nincs
GLC1500 fűgyűjtő	Nincs

MÉRETEK

Hasmagasság, cm	16,5
Gép magassága bukókerettel, m	2,49
Gép magassága lecsukott bukókerettel, m	1,88
Magasság fülkével	Nincs
Teljes hossz kaszaházakkal, m	3,35
Tengelytáv, m	1,52
Súly kaszaházzal (kaszaházakkal) és bukókerettel, kg	2109





AZ AZ OTTHON, AHOL ÖN VAN

Ha Ön ott dolgozik, ahol mások játszanak, akkor Önnek olyan partnerre van szüksége a gyepkezelés terén, aki biztosítani tudja azt, hogy a sportpályája mindig tökéletes állapotban legyen. A John Deere mindig Ön mellett áll, ha Önnek golfpálya- és sportpálya-berendezésekre van szüksége, hiszen kiváló minőségű gépekkel, előremutató technológiával és megbízható támogatással állunk az Ön rendelkezésére.



48 - 2830

KITE
L.Pt.

**Mezőgazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Tel: +36 54 480-401

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t. A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.