

GYEPSZELLŐZTETŐ, BUNKER-RAKE ÉS GOLFPÁLYA- PERMETEZŐGÉP



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



PÁRATLAN MINŐSÉG ÉS SOKOLDALÚSÁG

GYEPSZELLŐZTETŐ, BUNKER-RAKE ÉS GOLFPÁLYA-PERMETEZŐGÉP

Nem számít, hogy Ön egy homokcsapdában végzi az utolsó simításokat, vagy éppen egy új pálya létrehozásán dolgozik, a gyepszellőztetőink, bunker-rake-jeink és golfpálya-permetezőink magasra teszik a lécet a minőséget és a sokoldalúság terén.

TARTALOMJEGYZÉK

SZOLGÁLTATÁSOK

PowerGard™	04
Szakértői ellenőrzés	05
John Deere Connected Support™	06

TERMÉKEK

Aercore™ 800 tolókaros gyepszellőztető	08
1200A, 1220 TruFinish™ bunker-rake és pálya-gereblye ...	10
ProGator™	14
HD200 SelectSpray™ permetező.....	16
HD200 GPS PrecisionSpray permetező	18

MŰSZAKI ADATOK	20
----------------------	----

POWERGARD™

STÁTUSZ: VÉDETT

Ha PowerGard™ Protection csomaggal* védi a berendezéseit, akkor a vállalkozása számára biztosított a folyamatos munka és a megszakítás nélküli csúcsteljesítmény, amelyre a fejlődéshez szüksége van.



A PowerGard™ szerződések védelmet nyújtanak a váratlan javítási költségekkel szemben, és eredeti alkatrészekkel biztosítják a megfelelő karbantartást. A három fixdíjas-csomag három különböző szintre kiterjedő védelmet nyújt annak érdekében, hogy az Ön gépe csúcsteljesítménnyel működjön a maximális hasznos üzemidő mellett.

POWERGARD™ PROTECTION CSOMAG

Megelőző karbantartási munkák – elengedhetetlenül fontos, hogy Ön a gyár által meghatározott időközönként végrehajtott karbantartásokkal megőrizze a berendezés jó üzemi állapotát.*

POWERGARD™ PROTECTION

A védelem alapszintje, amely az olyan váratlan eseményekre terjed ki, amelyek költséges javításokat eredményezhetnek, és fedezi a főbb erőátviteli elemeket is.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

A védelem maximális szintjét biztosítja ez a teljes lelki nyugalmat biztosító csomag, amely minden, a PowerGard™ Protection csomagban szereplő elemre, és azon kívül az elektromos, a hűtő-, a hidraulika-, valamint egyéb rendszerekre is kiterjed.

FINANSZÍROZÁS

Építse be a PowerGard™ Protection szerződéseit a finanszírozási ajánlatába, hogy élvezhesse a versenyképes árat és a rugalmas fizetési feltételek előnyeit.**

*Csak a programban részt vevő forgalmazóknál. A PowerGard™ Protection csomaghoz egy karbantartási csomag is szükséges.

**Csak a programban részt vevő forgalmazóknál.

EXPERT CHECK

TÉNYEK, NEM TALÁLGATÁSOK

Vágyott már arra, bárcsak megröntgenezhethné a gépét, hogy lássa, hogyan működik belül? Az Expert Check egy nagyszerű dolog: a gép összes fontos részegységének (szenzorok, elektronika és szoftver) alapos diagnosztizálása percre pontos, a valós használaton alapuló ellenőrzési listákkal és eszközökkel, amelyekkel csak a hivatalos John Deere forgalmazók rendelkeznek. Ennek eredménye egy részletes jelentés, amely pontosan leírja a gép aktuális állapotát, valamint azt, hogy mit szükséges elvégezni és mikor.

EGYÉRTELMŰ ÁRAZÁS

A jelentés alapján Ön meg tudja nekünk mondani, hogy pontosan milyen munkát szeretne elvégeztetni. Az Expert Check átlátható árazásának és mindent magába foglaló alkatrész- és munkadíjsomagjainak hála a javítások és a karbantartások árával kapcsolatosan sem kell többé találgatni.

EREDETI JOHN DEERE ALKATRÉSZEK

Még a John Deere gépeknek is szükségük lehet néha némi javításra. Ha eljön az ideje, a szervizeink mindent elkövetnek azért, hogy maximalizálhassák a gépek hasznos üzemidejét, és azok minél hamarabb visszatérhessenek a munkába. A legmodernebb szervizműhely és a kiválóan képzett szervizcsapat nyújtotta professzionális támogatáshoz mindig rendelkezésre állnak közvetlenül a gyár által biztosított legújabb frissítések. Azokhoz a kisebb javításokhoz, amelyeket inkább saját maga végezne el, már másnapra rendelkezésre áll minden szükséges alkatrész – még a régebbi modellekhez is.






TARTSA KÉZBEN A GÉPEI IRÁNYÍTÁSÁT

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

A hálózatba kapcsolt gépekkel mindig egy lépéssel előrébb lehet. Ön pontosan tudhatja, hol vannak a gépei, és hogyan halad a munka. A távoli kijelző hozzáférésnek köszönhetően Ön kimagasló gyakorlati támogatást és segítséget kaphat a forgalmazójától. Az automatikus karbantartási értesítéseknek köszönhetően Ön biztosíthatja, hogy a gépe mindig a legjobb formáját hozza.

A John Deere Connected Support™ nem elérhető az Aercore™ tolókaros gyepszellőztető és a TruFinish™ bunker- és pálya-rake esetében.



TÁVOLI TÁMOGATÁS

A Service ADVISOR™ távoli elérés lehetővé teszi a forgalmazó számára, hogy távolról végezze el a diagnosztikai, szoftverbeállítási és korrekciós lépéseket. Önnek ez kevesebb utat jelent a szervizbe, ami több hasznos üzemidőt és alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez.

KARBANTARTÁSOK TERVEZÉSE

A John Deere Operations Center™ felületén Ön létrehozhatja vagy feltöltheti a gépei karbantartási terveit. A JDLink™-en keresztül valós időben nyomon követhető üzemóráknak köszönhetően pontosan megtervezheti a karbantartást. A John Deere Connected Support™-tal a forgalmazó nyomon követheti a karbantartási igényeket, és segíthet Önnek abban, hogy megelőzze a lehetséges problémákat.

DIAGNOSZTIKAI HIBAKÓDOK

A diagnosztikai hibakódok (DTC) olyan üzenetek, amelyeket a gép generál az aktuális állapot jelentése érdekében. Minden DTC két számjegyből áll. Az első a kibocsátás helyét jelöli, míg a második a probléma típusát jelzi. A forgalmazó szakemberei képesek dekódolni ezeket az üzeneteket, hogy meghatározhassák, mire van szükségük a javításhoz, még azelőtt, hogy elindulnának a helyszínre.

TOLÓKAROS GYEPSZELLŐZTETŐK

AERCORE™ 800

A golfpályákon válassza a tolókaros John Deere Aercore™ 800 gyepszellőztetőt a kiváló lyukminőség és sokoldalúság érdekében.

LYUKMINŐSÉG

Az Aercore™ 800 elektro-hidraulikus rendszerének köszönhetően a lyukasztófej emelése és süllyesztése kétszer gyorsabb, és automatikusan követi a talaj egyenetlenségeit. A keskeny lyukasztási szélesség (80 cm) elősegíti az egyenletes lyukmélységet a dombos-meredek területeken. A még tisztább eredmény érdekében a 18,6 kW (25 LE) teljesítményű Kohler motor lelassul a lyukasztófej emelésekor és süllyesztésekor.

Szűk fordulók – a mechanikus sebességváltó és a differenciálzár egymástól független forgási sebességet tesz lehetővé a külső/belső kerekek számára.





SOKOLDALÚ GYEPSZELLŐZTETŐ

Az opcionálisan választható gypszellőztető kiegészítő könnyűfém késekkel van felszerelve, és lehetővé teszi a lyukasztást, a szellőztetést, vagy akár a kettőt egyszerre.



AERCORE™ 800

18,6 kW (25 LE) 3600 ford/perc motorfordulaton

Munkaszélesség: 80 cm

Munkamélység, max: 8,9 cm

Kettős ékszíjhajtás



TD100 TOPDRESSER

A TD100 segítségével gyerekjáték a pontos homokszórás. Névleges kapacitás: 680 kg, szórási szélesség: 142 cm

**FLEXI-LINK
LYUKASZTÓRENDSZER**

BUNKER- ÉS PÁLYA-RAKE

1200A ÉS 1220 TRUFINISH™

Nem csupán egy, hanem két megoldást kínálunk arra, hogy a homokcsapdái kiváló állapotban legyenek. A mechanikus meghajtású 1200A viszonyítási alap a bunker- és pálya-rake-jeink terén. Jobban szeretne egy hidrosztatikus gépet? Az 1220 TruFinish™ gépünk több mint elegendő vonó- és tolóerővel rendelkezik.



CSENDES ÉS KÉNYELMES

Az egyszerű és erőteljes 1200A ugyanazzal a már jól bevált hajtással rendelkezik, mint a népszerű T-s Gatorsorozat. A motor hangszigetelt, valamint az állítható magas támlás vezetőülés és az alapfelszereltség részét képező gereblye-emelőszerkezet jelentősen megkönnyíti a működtetést.



KÖNNYEN KEZELHETŐ

Az 1200A esetében az előre-hátramenet között a bal lábával választhat, a tárcsaféket pedig a jobb lábával működtetheti. Mindkét pedált a padlóra szereltük, így nincs szükség nyújtózkodásra, vagy arra, hogy Önnek le kelljen néznie.

TAPADÁS AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT

Nagyobb vonóerőre van szüksége a homokban? Csupán nyomja le a bal sarkát a differenciálzár bekapcsolásához.



HELY A HOLMIK SZÁMÁRA

Tárolja a ruháit, az ételeit és még sok mást a hátsó tárolókosárban.

SIMA ÉS EGYENLETES (1220 TRUFINISH™)

A pedállal működtethető hidrosztatikus sebességváltónak köszönhetően a kezelő a nap végén is kipihent maradhat.

LÁSSON MINDENT

A műszerek és a kezelőszervek kényelmesen elérhetőek és jól láthatóak.






TERMELKENYSÉG KÖZÉPRE SZERELVE

Az opcionálisan választható középre szerelhető gyepszellőztető és kultivátor könnyen felszerelhető az 1220 TruFinish™ gépre. A könnyű működtetés érdekében mindkettő hidraulikus vezérléssel rendelkezik.

EMELŐSZERKEZET

Az emelőszerkezet az alapfelszereltség részét képezi. Az 1200A esetében csupán egy kapcsolót kell elfordítani, az 1220 TruFinish™ esetében pedig egy hidraulikusan karral emelhető vagy süllyeszthető a gereblye, vagy bármely más, hátsó függesztésű munkaeszköz.

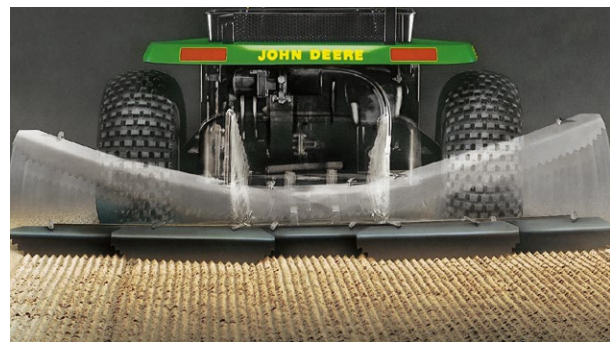

NINCS TÖBB CSÚSZÁS

A megfelelő nyomaték és vonóerő érdekében válassza a hidrosztatikus három kerékajtással és a nagy ballonos gumikkal felszerelt 1220 TruFinish™ gépünket.



1200A

10,1kW (13,5 LE) 3600 ford/perc motorfordulaton

Munkasebesség:
0 – 20,3 km/h



1220 TRUFINISH™

13,4 kW (18 LE) 3600 ford/perc motorfordulaton

Munkasebesség:
0 – 19 km/h

BUNKER- ÉS PÁLYA-RAKE KIEGÉSZÍTŐI

MUNKAESZKÖZÖK		1200A	1220 TRUFINISH™
LEGYEZŐGEREBLYE KÉSZLET			
Megnevezés	–		Közvetlenül a hátsó rake-re szerelve. Spóroljon időt azzal, hogy egy műveletben végzi el a törmelékeltávolítást és a gereblyézést. Lazábbsn barázdált játékfelületet biztosít, mint a fogazott felületű pengék.
GEREBLYE			
Megnevezés	Rozsdamentes acél rugalmas ujjak. Kevésbé tömörödött felületen történő használatra tervezve, fellazítja a homokot, miközben védelmet nyújt a bunker szélének sérülése ellen.		
	Hátulra szerelt, emelőszerkezettel		
Szélesség, mm	1981		1830
Tolólapok	Öt szekció, bunker vagy pálya		Öt szekció, bunker
KULTIVÁTOR			
Megnevezés	Háromszög alakú acélkések, agresszívebb késkialakítás, lehetővé teszik a hatékony művelési és gyomirtási gyakorlatokat.		
	Középre szerelhető, 10 kés, kézi vezérlés 5 fokozatú mélységbeállítással	Középre szerelhető, hidraulikus vezérlés	
Szélesség, mm	1626		147
KÖZÉPRE SZERELHETŐ GYEPSZELLŐZTETŐ RUGÓS UJJAKKAL			
Megnevezés	Rozsdamentes acél rugalmas ujjak. Kevésbé tömörödött felületen történő használatra tervezve, fellazítja a homokot, miközben védelmet nyújt a bunker szélének sérülése ellen.		
Szélesség, mm	157		
MELLSŐ TOLÓLAP			
Megnevezés	Ideális általános célú munkákhoz, például homok, kavics és finomszemcsés anyagok tolására. Teljesen állítható, elrejtethető kezelőfogantyúval. Nagy teherbírású konstrukció a penge meghosszabbított élettartama érdekében.		
	Opcionális, kézi vezérlés reteszeléssel		
Szélesség, mm	1016		
ALUMÍNIUM MELLSŐ TOLÓLAP			
Szélesség, mm	1524		–
SZÉLES ÉS KESKENY GYEPSZELLŐZTETŐ UJJAK			
Megnevezés	Lazítja a tömör felületet, miközben lehetővé teszi, hogy a kisebb törmelékek, például apró kövek, áthaladjanak a pengék között.		
Szélesség, mm	Széles – 1606; Keskeny – 1574,8		Széles – 1473; Keskeny – 1574,8
KÖZÉPRE SZERELHETŐ TERELŐLAP			
Szélesség, mm	1649		–
Magasság, mm	144		–
HÁTULRA SZERELHETŐ PÁLYASÍMÍTÓ			
Megnevezés	Egyenletes pályafelületet biztosít a sportpályákon. Száraz körülmények között alkalmazható.		
Szélesség, mm	1538		1830
HÁTULRA SZERELHETŐ FLEXIBILIS SÍMÍTÓLAP			
Megnevezés	Nem számít, hogy a pálya nedves vagy száraz, a rugalmas gumilapok még a legkeményebb körülmények között is jól dolgoznak. Kisimítja és kiegyenlíti a pályafelület egyenetlenségeit, és kiváló játékfelületet biztosít az integrált, hálós simítómattal.		
Szélesség, mm	–		183
A HÁTSÓ RAKE-RE SZERELT KEFE			
Megnevezés	–		Közvetlenül a hátsó gereblyére szerelve. Lágú, természetes és egyenletes pályafelületet biztosít.



Legyezőgereblye készlet




Gereblye



Mellső tolólap



Széles és keskeny gyepszellőztető ujjak



Hátulra szerelhető pályasímitó



Hátulra szerelhető flexibilis simítólapp



A hátsó gereblyére szerelt kefe

PROGATOR™

A PROFIK KLUBJA

Csatlakozzon a profik klubjához! Legyen szó permetezésről, homokszórásról vagy a törmelékek begyűjtéséről, a ProGator™ haszongépjárművek az Ön segítségére lehetnek, hogy a pázsitja mindig tökéletes állapotban maradjon. A szervokormányzásnak és a szűk kanyarodási sugárnak köszönhetően a vezetés még terhelés alatt is gyerekjáték.



PERMETEZÉS KÖNNYEDÉN!

Ez nem jelent problémát a 750 literes HD200 permetezőgép adapterrel. A 4,6; 5,5 és 6,4 méteres szórókeret pedig bőséges választékot is kínál!



A JÓL ELVÉGZETT HOMOKSZÓRÁS FÉL SIKER

A TD100 homokszórót akár 0,54 m³ kapacitású, egyszerűen kezelhető szállítószalag jellemzi. Mi több, a tartály horganyzott acélból készül.





TÖBB HELY

Az akár 1594 kg-os nagy szállítási kapacitásával és alacsony súlypontjával a ProGator™ – szó szerint – elbírja.



PROGATOR™

Dízelmotor, 18,4 kW (24,7 LE)

Lökettérfogat: 1267 ccm

Sebesség: 31 km/h

Összkerékajítás: opcionális

Hátsó felfüggesztés:
Dupla laprugók és lengéscsillapítók

Vontatható tömeg: 680 kg

Hasznos terhelhetőség: akár 1594 kg

- Szűk kanyarodási sugár
- Alacsony súlypont
- 5 fokozatú szinkron sebességváltó

PROFI A MAGA TERÜLETÉN

A TC125-ös fűgyűjtő rendszerrel könnyen és gyorsan felszedhetők a tüskemagok, a homok, a fűnyesedékek és a falevelek.



SELECTSPRAY™

JOHN DEERE HD200 SELECTSPRAY™

Ez a nagy teljesítményű permetező még sokoldalúbbá teszi az Ön ProGator™ gépét. Nincs szükség szerszámra!



PARKOLÓ TÁMASZ

Ki mondta azt, hogy a permetezőgépek csak a permetezésre valóak? Hozzon ki még többet a ProGator™ gépből ezzel a tartós és könnyen felszerelhető tartóval.




AUTOMATIKUS MENNYISÉGVEZÉRLÉS

Adja meg milyen színű fűvókákat használ, és a gép automatikusan és valós időben szinkronizálja a célzott kijuttatási mennyiséget és a haladási sebességet.



KEMÉNY TARTÁLYOK

Az ütésálló polietilén tartálykialakítás alacsony súlypontot és szabad rálátást biztosít a külső szórókeret-szakaszokra.

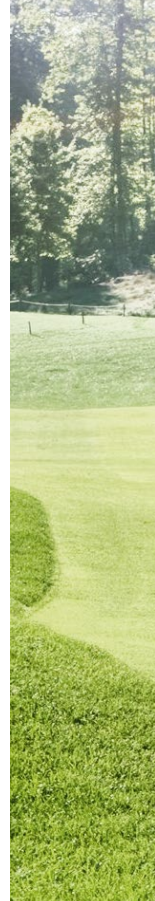



SZÓRÓKERET-OPCIÓK


Az 5,5 méteres és az átalakítható 4,6/6,4 méteres, elektro-hidraulikus emelőszerkezettel és kétirányú kitéréssel rendelkező szórókeretek ideálisak a green, a fairway és a tee permetezésére.

FÚVÓKÁK

Bármit is kelljen Önnek permeteznie, ezek a standard három szórófejes fúvókák megkönnyítik a fúvókák és a cseppméretek beállítását.

MEMBRÁNSZIVATTYÚ

Használja ki a bőséges áramlást és a nagy nyomású keveréshez elegendő teljesítményt minden alkalmazás esetén.

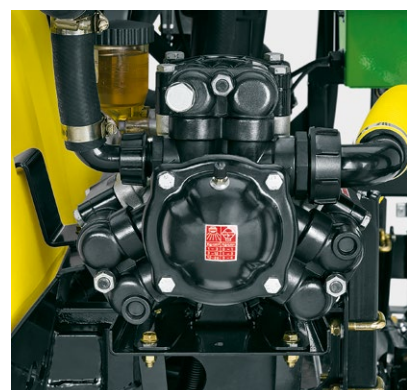

CLEANLOAD VEGYSZERBEKEVERŐ

Az ergonomikus, derékmagasságban elhelyezett adagoló mentesíti a kezelőt a nehéz vegyszerek emelésétől és betöltésétől.



PRECISIONSPRAY

HD200 GPS PRECISIONSPRAY

Permetezzen hatékonyabban és dokumentálja a permetezési munkákat automatikusan a HD200 GPS PrecisionSpray segítségével. A gyár által összeszerelt permetező biztosítja az egyenletes végeredményt a különleges vásárlói élmény érdekében.



JÓL BEVÁLT TECHNOLÓGIA

Gazdálkodók a világ minden táján bíznak a már jól bevált StarFire™ és GreenStar™ alkatrészekben, amelyek egyszerűen és problémamentesen biztosítják a termelékenységet. A kifinomult RTK jelkorrekciónak köszönhetően az Ön által feltérképezett külső, belső, és permetezésmentes zónák nem fognak változni a munka során.



ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLÉS

Nagy érintőképernyővel, a kényelmes szakaszvezérlés kapcsolókkal és az automatikus dokumentációval a hatékonyság még sosem volt ennyire egyszerű.



AUTOTRAC™ UNIVERSAL 300 (ATU 300)

Kevesebb átfedés, kevesebb fáradtság, mindez az AutoTrac™ kormányzásnak köszönhetően. A segítségével a kezelők arra koncentrálhatnak, ami a legfontosabb – a permetezésre.





BOMBABIZTOS PONTOSSÁG

Minden szakasz minden fűvókája automatikusan vezérelt, és csak a feltérképezett, még nem kezelt területen belül permetez.



PRECÍZ DÓZISOK

Az egyszerűsített vezetérendszer, az áramlásmérő és a fordulatszám-beállító szivattyú biztosítja a pontos permetezési dózisokat.

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™

A feladattervező és a pontos térképezés segít Önnek a permetezési zónák és a kijuttatandó dózisok precíz megállapításában. Ez előnyös az Ön pénztárcájának – és a természetnek is.



MŰSZAKI ADATOK



AERCORE™ 800	
ÖNJÁRÓ GYEPLEVEGŐZTETŐ	
MOTOR	
Típus	4 ütemű benzinmotor elektromos önindítóval
Teljesítmény, kW (LE)	18,6 (25)* 3600 ford/perc motorfordulaton
Lökettérfogat, cc	725
Üzemanyagtartály térfogata, L	18,9
Üzemanyag típusa	hagyományos olmozatlan
GYEPLYUKASZTÁS	
Sebességváltó (Gyeplyukasztás)	Mechanikus 1., 2., 3. és 4. fokozat
Sebességváltó (Vonulás)	Vonulási sebesség: 5,6 km/h
Lyukasztófej hajtása	Kettős ékszíjhajtás
Emelőrendszer	Elektro-hidraulikus, elektromos szivattyú, egykörös hidraulika
Szélesség, cm	80
Mélység, mm	Akár 88,9
1. fokozat lyukasztási mintája	36 x 36 mm mini ujjakkal
2. fokozat lyukasztási mintája	50 x 50 mm
3. fokozat lyukasztási mintája	65 x 50 mm
4. fokozat lyukasztási mintája	75 x 50 mm
TERMELÉKENYSÉG	
1. fokozat	1024 négyzetméter/h
2. fokozat	1440 négyzetméter/h
3. fokozat	1933 négyzetméter/h
4. fokozat	2123 négyzetméter/h
Súly, kg	595
Magasság, mm	1110
Szélesség, mm	1473
Hossz, mm	2134

* A motor gyártója a lóerőt és nyomatékot csak összehasonlító adatként közli. A tényleges üzemi lóerő és nyomaték ennél alacsonyabb lesz. További tájékoztatás a motor gyártójának weboldalán található.

TC125	
GÉPINFORMÁCIÓ	
Járműkövetelmények	Kihelyezett tömbel (SCV) ellátott kompakt traktorral vagy ProGator-rel működtethető. Szükséges hidraulika-rendszer – 23 l/min, min 13,8 mPa folyamatosan
Gyújtási szélesség, cm	121,9
Tartálykapacitás, m³	0,71
Hárompont függesztőszerkezet	Standard 19 mm-es vónócsappal csatlakozik
Eltolt vontatás	Lehetővé teszi az egység vontatását a jármű mögött vagy annak bal oldalán. Az ülő helyzetben lévő kezelő könnyen kezelheti.
Hidraulikaigény	3 gyorscsatlakozó (2 forgókefe, 1 emelő munkahenger)
Emelés	Hidraulikus emelőmunkahenger a billentéshez
Felszedőrendszer	Hidraulikus forgókefe
Kefe sebessége, ford/perc	500–600, közvetlen meghajtású hidraulikamotor
Hengerek, cm	A kefe erősségét és lebegését egy 15,24 cm átmérőjű, közvetlenül a forgókefére szerelt teljes szélességű henger szabályozza. A henger magasságát a gyepl állapotához és a kefe elhasználódásának mértékéhez lehet állítani.
Termelékenységi	Egy átlagos green 15 perc alatt tisztít meg.
Gumiabroncsok	26,5 × 14 – 12
MÉRETEK	
Magasság, cm	162,5 leengedve, 368 felemelve
Hossz, cm	350,5
Szélesség, cm	238,7
Súly, kg	1250
Billentési magasság, cm	120

TD100	
GÉPINFORMÁCIÓ	
Járműkövetelmények	Kihelyezett tömbel (SCV) ellátott ProGator -rel működtethető. Szükséges hidraulika rendszer – 23 L/min, min 13,8 mPa folyamatosan
Járószerkezet	Hidromotor, a ProGator™ motor motorfordulata alapján, vezérlés a ProGator™ kiegészítő hidraulika csomaggal, működtetés a vezetőülésről
Emelés	A ProGator™ kiegészítő hidraulika csomaggal, működtetés a vezetőülésről
Felszerelés	Két csapszeg hátul, egy csapszeg az emelő-munkhengeren
TARTÁLY	
Névleges kapacitás	max 680 kg, vízszintesig töltve 0,35 m³, túltöltve 0,54 m³
Méret, cm	Felül: 146 x 91 Alul: 146 x 61 Mélység: 40,6
Szórási szélesség, cm	142
Anyag	Galvanizált acél
BEHORDÓSZALAG	
Anyag	Nylon-/poliészterzsinór, mintázott, gumibevonat
Szerkezet	Végtelenített szíj
Szélesség, cm	142
KEFE	
Anyag	Polipropilén
Átmérő, cm	22,9
Forgási sebesség	190 ford/perc (motor 44 ford/perc)
ANYAGKIJUTTATÁS	
Típus	fix sebességű szíj, állítható adagolónyílás
Adagolónyílás beállítása	0–7,62 cm magas
Kezelőszervek	kétkezes kar, egy a beállításhoz, egy a lezáráshoz
MÉRETEK	
Magasság, cm	63,5
Hossz, cm	131
Szélesség, cm	164
Teljes magasság a járműre szerelve, cm	129,5
Önsúly, kg	311
Szállítási súly, kg	367



1200A

1220 TRUFINISH™

BUNKER ÉS FIELD-RAKE

MOTOR		
Típus	4 ütemű, levegőhűtéses	
Maximális névleges teljesítmény, kW (LE)*	10,1 (13,5) 3600 ford/perc motorfordulaton	13,4 (18,0) 3600 ford/perc motorfordulaton
Lökettérfogat, cc	401	570
Kenés	Nyomóolajozás	
Olajsűrű	Alapfelszereltség	
Fordulatszám aljáraton, ford/perc	1175 ± 75 alacsony sebesség 3100 ± 75 nagy sebesség	1750 ford/perc alacsony sebesség 3300 ford/perc nagy sebesség
ELEKTROMOS RENDSZER		
Típus	12 V, 13 amp	12 V, 16 amp
Akkumulátor	12 V, 38 Ah	12 V, kb. 500
Önindító	Elektromos	
Gyújtás	Tranzisztoros	
Világításkészlet	Rendelhető	
ÜZEMANYAGRENDSZER		
Üzemanyagtartály térfogata, L	13,6	18,9
Szükséges üzemanyag	Hagyományos ólmozott vagy ólmozatlan benzín	Hagyományos ólmozatlan benzín
SEBESSÉGVÁLTÓ		
Típus	Szíjhajtásos nyomatékátalakító Kanzaki mechanikus hajtóművel	Hidrosztatikus, 3 db hidraulikus kerékagymotorral és választható két-/három kerékajítással
Üzemanyagtartály térfogata, L	13,6	18,9
HALADÁSI SEBESSÉG		
Előremenet, km/h	Változtatható, 0–20,3	0–19
Hátramenet, km/h	Változtatható, 0–20,3	0–8
FÉKEK		
Típus	Mechanikus tárcsafék parkfékkel	Parkfék a két hátsó keréken; a dinamikus fékezést a zárt körös hidrosztatikus hajtáslánc biztosítja.
GUMIABRONCSOK		
Mellső	Egy – 22,5 × 10 – 8, 2 PR	Egy – 22 – 11 x 10
Hátsó	Kettő – 25 x 12 – 9, 2 PR	Kettő, 22 – 11 x 10
MÉRETEK		
Szélesség, cm	147	
Magasság, cm	104	189
Hossz, cm	168	173
Tengelytáv, cm	105	107
Hasmagasság a rake-nél, mm	241	178
Kanyarodási sugár, cm	305	0
Tömeg, kb. kg	263	431

* A motor gyártója a lóerőt és nyomatékot csak összehasonlító adatként közli. A tényleges üzemi lóerő és nyomaték ennél alacsonyabb lesz. További tájékoztatás a motor gyártójának weboldalán található.





PROGATOR™ 2030A
ERŐSÍTETT SOROZAT

MOTOR	
Típus	1267 cm³, 3 hengeres, dízel
Teljesítmény, kW (LE)	17,8 (24,2) 3200 ford/perc motorfordulaton
Hűtőrendszer	Folyadékűtéses
Levegőszűrő	Cserélhető, száraz
Levegőszűrő eltömődését jelző lámpa	Alapfelszereltség
Üzemanyagtartály, l	30,3
SZERVOKORMÁNYZÁS	
ÖSSZKERÉKHAJTÁS	Igen
KERÉKHAJTÁS	
Típus	5 fokozatú szinkron, öt előremeneti és egy hátrameneti fokozattal
Haladási sebesség, km/h*	0–31 előremenetben
Differenciálzár	Alapfelszereltség, kézi működtetésű
Fékek	Hidraulikus dobfék a 4 keréken
Felfüggesztés, mellső	Dupla laprugók és lengéscsillapítók
Felfüggesztés, hátsó	Dupla laprugók és lengéscsillapítók
MÉRETEK	
Méret (Szé x Ho x Ma), mm (rakfelülettel, és alapfelszereltségű abroncsokkal)	1586 × 3285 × 1936
Kanyarodási sugár belső átmérője, kétkerék hajtással, cm	43,2
Kanyarodási sugár belső átmérője, összkerék hajtással, cm	175,3
Tömeg (folyadékkal, alapfelszereltségű felfüggesztéssel), kg – kétkerék hajtás	856 (alapgép, vezetők nélkül, utas nélkül, kiegészítők nélkül)
Tömeg (folyadékkal, alapfelszereltségű felfüggesztéssel), kg – összkerék hajtás	915
Vontatható tömeg, kg	680
Hasznos terhelhetőség, kg – kétkerék hajtás, alapfelszereltségű felfüggesztés	1594
Hasznos terhelhetőség, kg – összkerék hajtás, alapfelszereltségű felfüggesztés	1535
HASMAGASSÁG	Sebességváltó alatt: 168 mm
DELUXE RAKFELÜLET	
Típus / Anyag	Acél
Méretek (Ho × Szé × Mé), mm	1650 × 1283 × 267
Térfogat, L	565
GUMIABRONCSOK	
Mellső	23 × 10,50 – 12, 4 PR ipari futófelület vagy sima gumiabroncsok
Hátsó	26 × 12,00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S 26 × 14,00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S 26 × 14,00 – 12, 4 PR sima gumiabroncsok 26 × 14,00 – 12, 4 PR golfpálya gumiabroncsok
Ülések száma	2

* A jóváhagyás típusa és a sebesség országonként változhat. Kérjük, érdeklődjön a forgalmazójánál.

GÉPINFORMÁCIÓ	
Járműkövetelmények	
PERMETEZŐ	
Tartály	
Váz	
Bruttó térfogat, L	
Névleges térfogat, L	
Keverés	
Nyomás/áramlásszabályzó	
Szűrő	
Szórókeret lezáróselepei	
Folytószelep	
Tiszta vizes tartály, L	
Habosító szappan tartálya, L	
Öblítővizes tartály nettó térfogata, L	
Öblítővizes tartály névleges térfogata, L	
MEMBRÁNSZIVATTYÚ	
Membránok száma	
Kenés	
TLT	
Max. áramlás, L/min	
Max. nyomás, bar	
Nyomásmentesítő, bar	
AUTOMATA DÓZISSZABÁLYOZÁS	
Típus	
A vezérlődobozokon lévő kapcsolók	
Nyomásszenzor, bar	
Mérőeszközök	
Mennyiségvezérlés	
SZÓRÓKERET	
Kialakítás	
Szakaszok száma	
Kitörők	
Szórókeret-magasság	
Emelőrendszerek	
Szélesség, m	
Fúvókakonfiguráció	
Elzárás	
HABJELZŐ	
Típus	
Szivattyú	
Arány	
FELSZERELÉS	
Típus	
Leszerelés	
Tárolás	
MÉRETEK (5,5 M SZÓRÓKERET)	
Szórókeret magassága (felemelt szárnyak), cm	
Szórókeret szélessége (felemelt szárnyak)	
Szórókeret szélessége (leengedett szárnyak), cm	
Fúvókák száma	
MÉRETEK (4,5 M/6,5 M SZÓRÓKERET)	
Szórókeret magassága (szárnyak felemelve, toldók behajtva), cm	
Szórókeret magassága (szárnyak felemelve, toldók felemelve), cm	
Szórókeret magassága (szárnyak leeresztve, toldók kihajtva), cm	
Szórókeret magassága (szárnyak leeresztve, toldók behajtva), cm	
Szórókeret szélessége (felemelt szárnyak)	
Fúvókák száma, db	



HD200 SELECTSPRAY™

PERMETEZŐGÉP

Kihelyezett tömbbel (SCV) ellátott ProGator™ 2030-cal működtethető.
Szükséges hidraulika-rendszer – 23 L/min,
min 13,8 mPa folyamatosan, tükörkészlet, gázkar/ vezérlő csomag,
külön rendelendőek

Nagy sűrűségű polietilén
Hegesztett acél

757

700

Standard intenzív sugarú keverés több keverőfúvókával,
szabályozásarányos vezérlőszeleppel, 7,9 mm-es (5/16) furat

Elektromos

100-as háló, öntisztuló

Elektromos

Alapfelszereltség, állítható

Beépített, 15

Beépített, 15

75

70

3

Olaj

Hidraulikusan hajtott motor

113,9

20

23,8

Időjárásálló vezérlődoboz elektromos kapcsolókkal és
digitális kijelzővel; szerszámok nélkül eltávolítható
Szórókeret be/ki, szórókeret lezárószelepei, habjelző, szórókeret emelése/
süllyesztése, nyomás növelése/csökkentése, auto/manualis

25

Digitális sebességmérő, digitális nyomásmérő, digitális tartályszintjelzés
és digitális áramlásmérő a mennyiségvezérlő kijelzőjén

Állandó nyomás vagy állandó áramlás

Erősített 14-es vastagságú zárt szelvény

3

Kétirányú

Állítható

Elektro-hidraulikus

5,5 vagy 4,6 / 6,4

Három szórófejes fúvóka 50 cm-es szórófejtávolsággal

Szakaszonként

Elektromos

Egymástól független levegő- és folyadékszivattyú, az oldat keverése
a habosító fejnél történik

Eszközök nélkül állítható a habosítón lévő forgógomb elforgatásával

3 csatlakozós permetező a keretre

3 csatlakozó, válassza le a három elektromos csatlakozót és a két
hidraulikavezeték az egyszerű, eszközök nélküli leszerelés érdekében.

Opcionális tárolóhely

228

180

514

11

178

244

615

478

252

13



HD200 GPS PRECISIONSPRAY

PERMETEZŐGÉP

GÉPINFORMÁCIÓ

Járműkövetelmények

ProGator™ 2030-cal működtethető, 17,6 kW (23,6 LE) teljesítményű,
1267 cc dízelmotor, kihelyezett tömb (SCV). Szükséges hidraulika-
rendszer – 23 L/min, min 13,8 mPa folyamatosan, tükörkészlet,
gázkarvezérlő csomag, tetőcsomag hátsó panellel, összerékhajtás,
Fairway hátsó abroncsok, sztandard Turf mellső abroncsok, erősített
felfüggesztés, 4 oszlopos bukókeret, vezetékes előkészítéssel már
készen áll a permetezésre

PERMETEZŐ

Tartály

Nagy sűrűségű polietilén

Váz

Hegesztett acél

Bruttó térfogat, L

757

Névleges térfogat, L

700

Keverés

Standard intenzív sugarú keverés több fúvókával, szabályozásarányos
vezérlőszeleppel, 7,9 mm-es (5/16) furat

Nyomás-/áramlásszabályzó

Elektromos

Szűrő

100-as szűrőháló, öntisztuló

Szórókeret lezárószelepei

Elektromos

Folytószelep

Alapfelszereltség, állítható

Tiszta vizes tartály, L

Beépített, 15

Habosító szappan tartálya, L

Beépített, 15

Öblítővizes tartály bruttó

térfogata, L

75

Öblítővizes tartály névleges

térfogata, L

70

MEMBRÁNSZIVATTYÚ

Membránok száma

3

Kenés

Olaj

TLT

Hidraulikusan hajtott motor

Max. áramlás, L/min

113,9

Max. nyomás, bar

20

Nyomásmentesítő, bar

13,8

VEZÉRLŐRENDSZER

Kijelző

John Deere 4240 univerzális kijelző

Antenna

John Deere StarFire™ 6000 antenna

Kormányrendszer

John Deere AutoTrac™ ATU 300 univerzális

Dózisvezérlés

John Deere GreenStar™ dózisvezérlés

Mobilmodem

John Deere Yukon 4G

Nyomásszenzor

WIKI

Nyomásszenzor műszaki adatai

Max. 25 bar, 18,4 mV/PSI 1/4; NTP menet

Átfolyásmérő

ARAG 2660-0069

Áramlásmérő műszaki adatai

Lapát 5–100 L/min; max 20 bar; ARAG 4 csavarfuratok,

kalibráció 2365 pulzálás/gallon

Állandó nyomás vagy állandó áramlás

SZÓRÓKERET

Kialakítás

Erősített 11-es vastagságú zárt szelvény fekete porfestéssel

Szakaszok száma

3

Kitörők

Kétirányú

Szórókeret-magasság

Állítható

Emelőrendszerek

Elektro-hidraulikus

Szélesség, m

5,5

Fúvókakonfiguráció

Három szórófejes fúvóka 50 cm-es szórófejtávolsággal

Elzárás

Egymástól független szórófejelzárás

Maximális működési nyomás, bar

10,3

HABJEZLŐ (OPCIONÁLIS)

Típus

Elektromos

Szivattyú

Egymástól független levegő- és folyadékszivattyú, az oldat keverése
a habosító fejnél történik

Arány

Eszközök nélkül állítható a habosítón lévő forgógomb elforgatával

FELSZERELÉS

Típus

3 csatlakozós permetező a keretre

Leszerelés

3 csatlakozó, válassza le a három elektromos csatlakozót és a két
hidraulikavezeték az egyszerű, eszközök nélküli leszerelés
érdekében.

Tárolás

Opcionális tárolóhely

MÉRETEK (5,5 M SZÓRÓKERET)

Szórókeret magasság

239

(felemelt szárnyak), cm

Szórókeret szélessége

180

(felemelt szárnyak), cm

Szórókeret szélessége

531

(leengedett szárnyak), cm

Tömeg üres szórókerettel, kg

210

Fúvókák száma, db

11

AZ AZ OTTHON, AHOL ÖN VAN

Ha Ön ott dolgozik, ahol mások játszanak, akkor Önnek olyan partnerre van szüksége a gyepkezelés terén, aki biztosítani tudja azt, hogy a sportpályája mindig tökéletes állapotban legyen. A John Deere mindig Ön mellett áll, ha Önnek golfpálya- és sportpálya-berendezésekre van szüksége, hiszen kiváló minőségű gépekkel, előremutató technológiával és megbízható támogatással állunk az Ön rendelkezésére.



48 - 2830



**Mezőgazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Tel: +36 54 480-401

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t. A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.